WARMTEPOMPEN

Kit Aerfoam geïsoleerde kanalen

ubbink
Build smart.

Toepassingen

Thermisch geïsoleerde kanalen en accessoires voor de aansluiting op thermodynamische warmtepompen. De kit bevat alle onderdelen voor de perfecte aansluiting.

Voordelen

- Geluidsarm: absorbeert het aerodynamisch geluid
- Efficiënt: geen drukverlies dankzij gladde binnenwand
- Geïsoleerd: thermisch geïsoleerde kanalen en luchtdichte accessoires
- Eenvoudige montage
- Makkelijk inkortbaar en anti-shock



Specificaties

Toepassing	kit voor aansluiting op thermodynamische warmtepompen	
Componenten	2x geïsoleerde buis 2x geïsoleerde bocht 4x koppelstuk 2x luchtdichte manchet 2x gevelinlaatkap	
Materiaal	geïsoleerde kanalen gevelinlaatkap	EPE inox
Diameter	160 180	

Afmetingen

Geïsoleerde buis


[mm]	A	B	C	D [kg]
Ø160	160	192	2000	0,53
Ø180	180	212	2000	0,67


Geïsoleerde bocht


[mm]	A	B	C	D	E	F	G
Ø160	274	192	60	140	160	189	30
Ø180	298	212	65	153	180	206	30


Gevelinlaatkap

[mm]	A	B	C	D	E
Ø160	250	190	120	60	175
Ø200	270	210	115	60	195

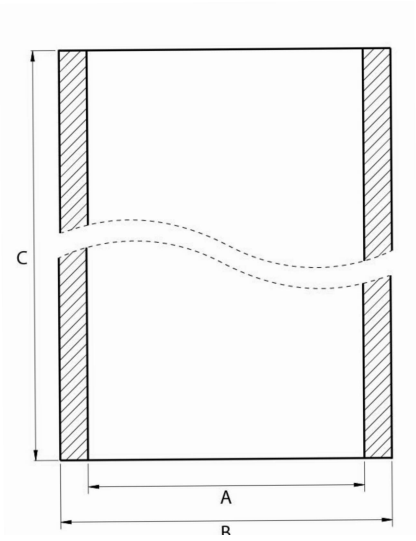

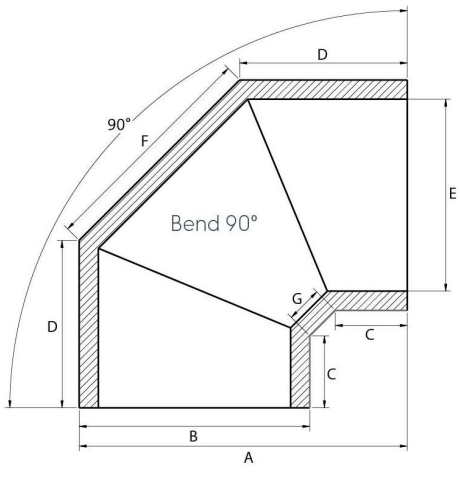

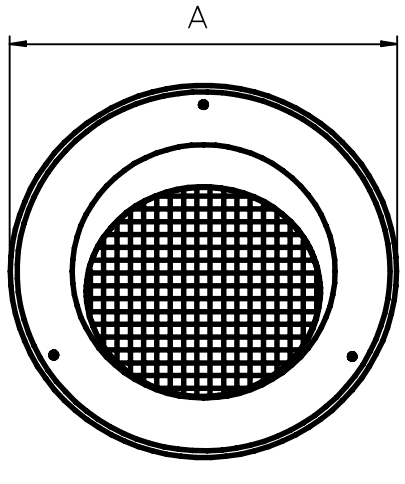

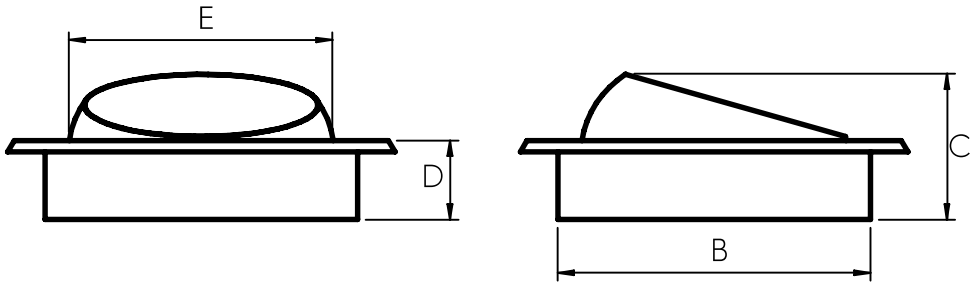

Ubbink NV • @ info.bouw@ubbink.be • www.ubbink.com

© 2023 - Ubbink Centrotherm Group | Content is subject to change without notice | Availability and configurations may differ per country | UB-2023-02-V01-BE-NL